

二次シール材


DS 押出成型セメント板用 ガスケット

ソリッドゴム

後詰めタイプ : DS-15AS・20AS

■ 特徴

- エチレンプロピレングムを使用しているため、耐候性に優れています。
- 各種目地幅に対応できるサイズを揃えています。
- 後詰め施行タイプです。
- ソリッドゴムと特殊形状により、施工時の納まりが安定しています。

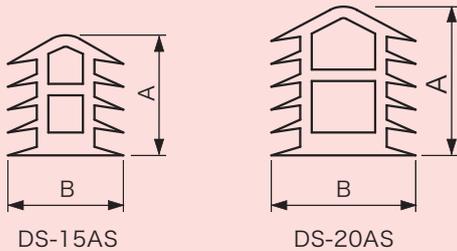

種類	サイズ		梱包入り数
	A	B	
DS-15AS	21mm	20mm	5m×6本/ケース
DS-20AS	26mm	25mm	5m×6本/ケース

※その他形状につきましては、ご相談ください。

■ 物性

項目	単位	測定値		試験方法
		DS-15AS/20AS		
密度	Mg/m ³	1.20		JIS K 6268
常態	硬さ	—	60	JIS K 6253(タイプA硬度計)
	引張り強さ	MPa	9.5	JIS K 6251
	伸び	%	550	
熱老化	硬さ変化	ポイント	+1	70°C×24時間
	引張り強さ変化率	%	+2	
	伸び変化率	%	-4	
圧縮永久歪率	%	17		JIS A 5750(25%圧縮 70°C×24時間 取り出し24時間後)
耐オゾン性	—	亀裂なし		JIS A 5750(200%伸長 50hppm×40°C 96時間)

※ 測定条件は、特に明示がない限り、20°Cです。

製造元

 **早川ゴム株式会社**

本社・福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16番10号
TEL(03)3642-9430 FAX(03)3643-6288

URL <http://www.hrc.co.jp/>

販売元

 **大進商工株式会社**

本社 / 〒114-0001 東京都北区東十条3丁目13番地19号
営業本部 / 〒114-0001 東京都北区東十条3丁目14番地16号
シティ東十条1F
TEL(03)3912-8447(代) FAX(03)3927-1270

URL <http://www.daishinsk.co.jp>

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

2011.01.13.SKD