

二次シール材

DS 押出成型セメント板用 ガスケット




■特長


- (1) エチレンプロピレンゴムスポンジを使用しているため、耐候性に優れています。
- (2) 独立気泡でスキン層があるため、吸水はほとんどありません。
- (3) 内部特殊形状により、圧縮時の変形が安定しています。
- (4) 躯体に追従しやすく、水密性の高いブチルゴム粘着材を使用しており、セパレーターを剥がして貼るだけの簡単施工です。
- (5) 各種目地幅に対応できるサイズを揃えています。

■種類

DS-10

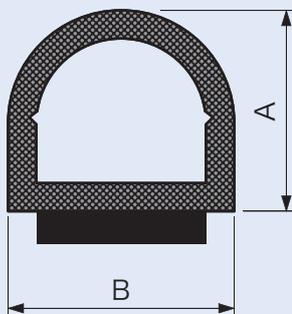

DS-15・20・25 30・35

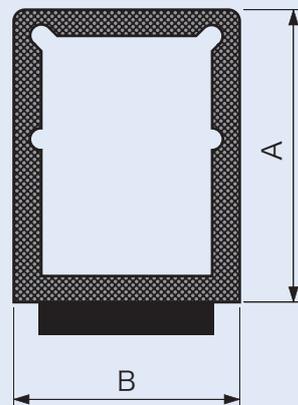

種類	サイズ		梱包入り数
	A	B	
DS-10	13mm	15mm	50m×2本/ケース
DS-15	20mm	15mm	10m×10本/ケース
DS-20	25mm	15mm	10m×10本/ケース
DS-25	30mm	18mm	10m×10本/ケース
DS-30	38mm	24mm	10m×5本/ケース
DS-35	43mm	24mm	10m×5本/ケース


※その他形状につきましては、ご相談ください。

■物性

項目	単位	測定値		試験方法	
		DS-10	DS-15~35		
密度	Mg/m ³	0.51	0.31	JIS K 6268	
常態	硬さ	—	33	18	JIS K 6253(タイプE硬度計)
	引張り強さ	MPa	2.50	0.99	JIS K 6251
	伸び	%	390	260	
熱老化	硬さ変化	ポイント	+2	+2	70°C×24時間
	引張り強さ変化率	%	+4	+3	
	伸び変化率	%	-5	-4	
圧縮永久歪率	%	30	59	JIS A 5750(25%圧縮 70°C×24時間 取り出し24時間後)	
耐オゾン性	—	亀裂なし	亀裂なし	JIS A 5750(200%伸長 50hppm×40°C 96時間)	

※ 測定条件は、特に明示がない限り、20°Cです。

■施工例

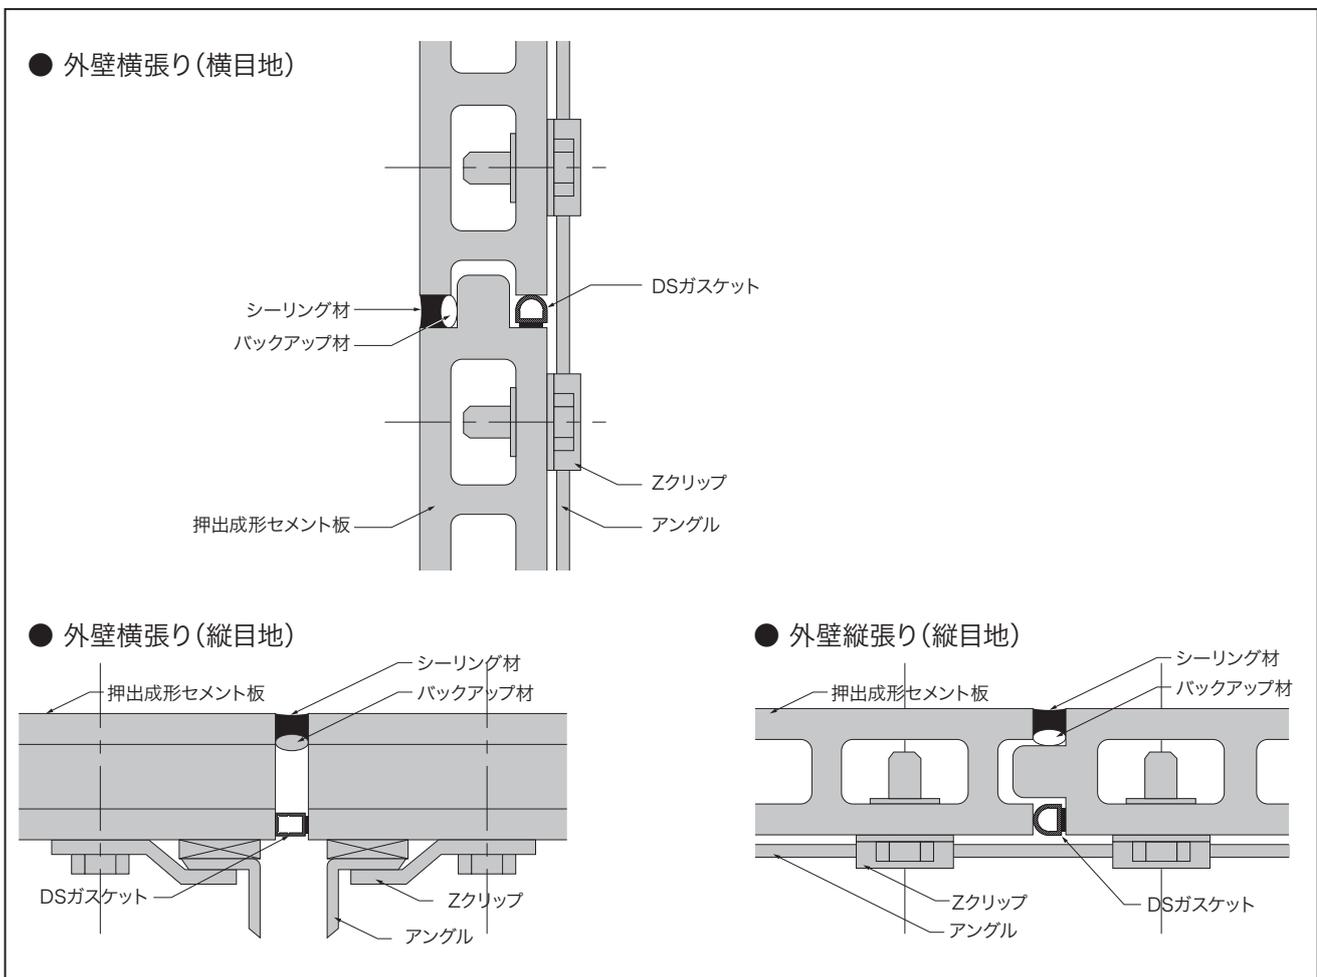

■ ご使用にあたっての注意

1. DSガasketを貼られる前に、押出成形板の粉やほこり等をよく拭き取ってから接着作業をしてください。
2. 接着後は、更によく圧着してください。(特に冬場)

※ ジョイント部につきましては補修パーツを用意しています。(別売)

製造元

 早川ゴム株式会社

本社・福山営業所/ 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16-10
TEL(03)3642-1180 FAX(03)3643-6288

URL <http://www.hrc.co.jp/>

販売元

 大進商工株式会社

本社 / 〒114-0001 東京都北区東十条3丁目13番地19号
営業本部 / 〒114-0001 東京都北区東十条3丁目14番地16号
シティ東十条1F
TEL(03)3912-8447(代) FAX(03)3927-1270

URL <http://www.daishinsk.co.jp>

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

2009.05.15.SKD